

GYSFLASH 6.24 PL (6A) je moderní nabíječka určená k dobíjení olověných 24V, lithium-iontových "standardních" baterií (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO atd.) a lithium-železo-fosfátových baterií (LiFePO4). Má 3 různé inteligentní nabíjecí programy, které zaručují výkonnost jednotlivých technologií baterií. Ideální pro elektricky poháněná vozidla (invalidní vozík, golfový vozík, elektrické kolo atd.) a pro užitková vozidla.

DUÁLNÍ TECHNOLOGIE: OLOVĚNÝ A LITHIOVÝ AKUMULÁTOR

• 3 režimy nabíjení pro 24V akumulátory:

Pb olověné	15 Ah až 125 Ah a až 170 Ah pro udržovací nabíjení.
Li-ion NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	2 Ah až 125 Ah a až 170 Ah pro udržovací nabíjení.
LiFePO₄ lithium-železo-fosfátové	2 Ah až 125 Ah a až 170 Ah pro udržovací nabíjení.

• **Funkce "UVP Wake up":** umožňuje vypnout ochranu UVP* lithiové baterie po hlubokém vybití a automaticky zahájit nabíjení.

*UVP = Under Voltage Protection

• **Udržovací nabíjení nabíječky** může během zimy zůstat připojeno k akumulátoru po neomezenou dobu a zaručit dokonalý start.

• **Funkce "Auto Restart"** znamená, že si nabíječka zapamatuje nastavení v případě výpadku proudu a automaticky se znovu spustí.




100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

• Prodlužuje životnost a výkon olověných, lithium-iontových a lithiových (LFP) baterií.

• Snímač venkovní teploty vzduchu, pro úplné nabití baterie v létě i v zimě.

Nabíječka upravuje své parametry nabíjení v závislosti na okolní teplotě.

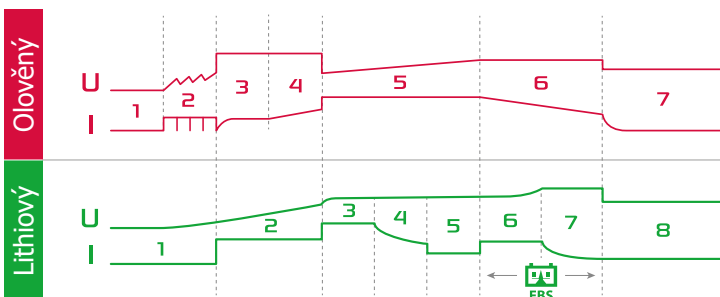

Specifická 7stupňová nabíjecí křivka bez dohledu.

Specifická 8stupňová nabíjecí křivka bez dohledu.

Technologie EBS (Equalizing Battery System) zajišťující dokonalé vyvážení článků baterie.

BEZPEČNOST

- Ochrana palubní elektroniky vozidla: ochrana proti zkratu, přepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- Uzamykatelné rozhraní zabráňující zneužití.
- Automatický pohotovostní režim v případě odpojení baterie.
- Integrovaný teplotní senzor zabráňující přehřátí vnitřní elektroniky.

ERGONOMIKA

- Kompaktní design, lehký a přenosný.
- Volitelné nabíjecí konektory pro elektromobilitu: XLR 3-pin (ref. 027428) a T-bar (ref. 027442).
- Pouzdro zcela utěsněné proti prachu a kapalinám (IP65).
- Lze namontovat na stěnu.

Dodává se s:



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Připojení SAE
(145 cm).

50/60 Hz	Charge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	40°C/230V	mm	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	190 W	6 A	24 V	Pb 15 < 125 Ah LiFePO ₄ 2 < 125 Ah	15 < 170 Ah 2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms IU ₀ U	7 step 8 step	1.1	6A @ 100%	221 x 111 x 58	365 x 195 x 70	Automatic >7V	IP 65	2 m