

MULTIWELD 320T-C on kompaktne kolmefaasiline keevitusseade, mis kombineerib MIG/MAG-, flux- ja MMA-keevitusprotsesse. MULTIWELD 320T-C on varustatud täpse ja võimsa nelja rulliku traadi etteandmissüsteemiga, millega saab vaevata keevitada Ø 1,2 mm traati. Selle tugevdatud konstruktsioon, millel on kaks käepidet tõstmiseks ja kandmiseks, sobib ideaalselt töökodadesse ja kiireks kohapealseks remondiks.

MITME PROTSESSIGA MASIN

■ MIG/MAG-keevitus:

- terastraat: Ø 0,6 - 1,2 mm
- roostevabast terasest traat:
- alumiiniumtraat: Ø 0,8 ja 1,0 mm
- voolujuhtmed (polaarsuse ümberpööramine): Ø 0,9 - 1,2 mm

■ MMA-keevitus: põhi- ja rutielektroodid (kuni Ø 6 mm).

TÄIUSTATUD MIG/MAG SEADED

- **Valik päästiku jõudluse vahel:** 2T või 4T
- **Keevitustoe skeem:** masina küljes olev skeem aitab kasutajal reguleerida lisatraadi pinget ja läbimõõtu vastavalt keevitatava materjali paksusele.

INTUITIIVNE

- **Ekraan** on hõlpsasti loetav ka eredas valguses.
- Seadeid on lihtne muuta, kasutades masina lihtsat kasutajaliidest, mille nupud ja nupud on ligipääsetavad ja sobivad kinnaste käte jaoks.

SISSEHITATUD TRAADITAOTLUSRULL

- Ühilduvad rullid:
- Võimsad, neljarullikud, mootoriga traadi etteandmisrullid tõhusaks lahti kerimiseks.
- Euroopa taskulambiühendus kiireks kokkupanekuks/ lahtivõtmiseks.

PUHTA CO₂-GAASI EELSOOJENDUS

- Eelpaigaldatud pistikupesa (36 V / 4,2 A) puhta CO₂ keevitusgaasi soojendamiseks (soojendaja ei kuulu komplekti).
- Ühildub USA (tüüp A) ja EURO (tüübid C/E/F) pistikupesadega.

ROBUST

- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.
- Tugevdatud struktuur.
- 2 terasest käepidet lihtsaks käsitlemiseks.

(valikuline) ACCESSORIES

350 A			
TERAS / STAHELTERAS		ALUMIINIUM	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953

	Maanduskamber 400 A - 4 m - 35 mm ² 043817
---	--

	Elektroodihoidja 300 A - 4 m - 35 mm ² 043862
---	---


B-tüüpi rull		
Teras / roostevaba teras	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
	Ø 0,8 / 1,0	042377
Alumiinium	Ø 1,0 / 1,2	040915
	Ø 0,9 / 1,2	042407

Flux-cored wire

	XL JOB SITE käru 039568
---	-----------------------------------



Tarnitakse ilma lisaseadmeteta (063037)

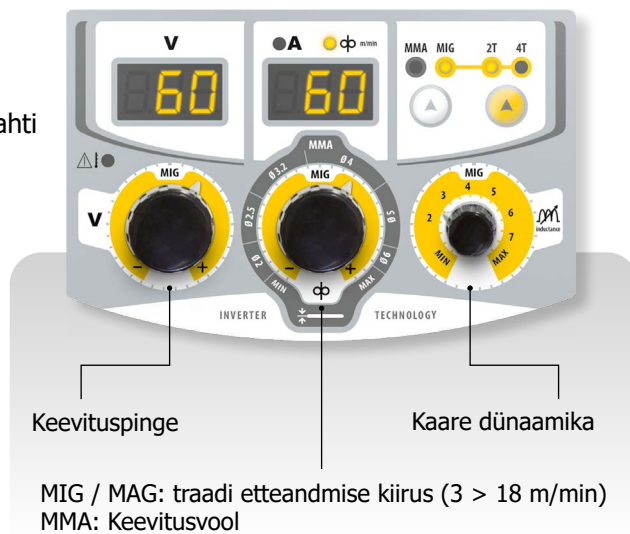

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6	0.9	✓	✓	2 → 6	⊕	3.0	0.8	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA
				1.2	1.2				⊕	18.0	1.0					