


**Palan de traction professionnel avec 3 crochets permettant de tirer horizontalement jusqu'à 4 T.** La transmission d'énergie se fait par un câble haute résistance en acier de 3 m avec diamètre de 6 mm. Le rapport de transmission est de 15:1.

- Structure, câble et levier en acier.
- Crochets acier forgé avec linguet de sécurité.
- 3<sup>e</sup> crochet détachable pour doubler la longueur de travail en divisant la capacité de charge par deux.
- Conforme aux normes européennes.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux de redressage
- Métallerie
- Artisanat
- Efforts importants

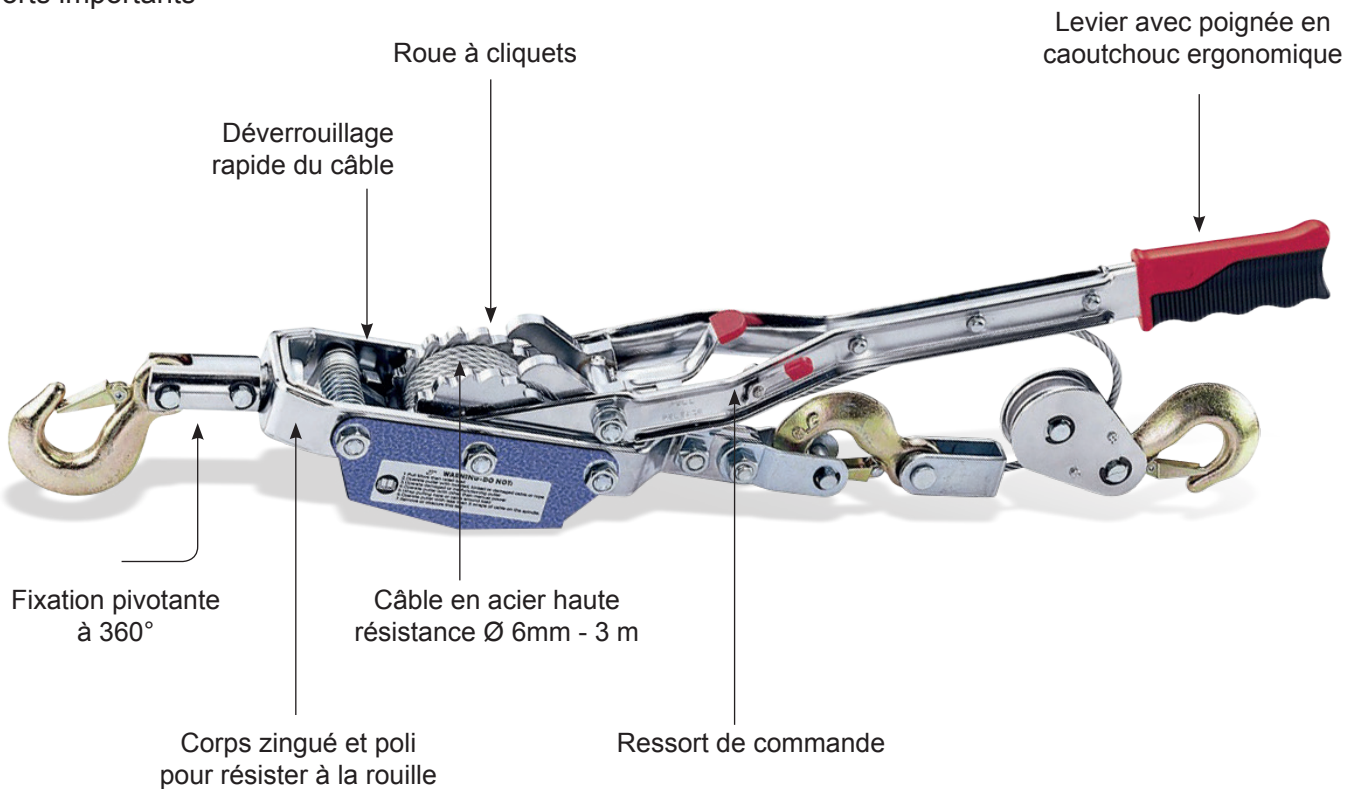

Attention : Ne pas utiliser pour le levage ! Traction uniquement

|                       |    |     |                   |                         |      |
|-----------------------|----|-----|-------------------|-------------------------|------|
|                       |    |     |                   | Rapport de transmission |      |
| 4000 kg<br>(1500 daN) | x3 | 3 m | 6 mm <sup>2</sup> | 15:1                    | 7 kg |