

De **MULTIWELD 320T-C** is een compacte driefasen lasgenerator met drie lasfuncties : **MIG/MAG**, lassen met gevuld draad en **MMA**. De **MULTIWELD 320T-C** is uitgerust met een zeer precies en krachtig draadaanvoersysteem met 4 rollen, en kan probleemloos draad met een \varnothing van 1.2 mm lassen. Het apparaat heeft een versterkte structuur met 2 handgrepen waaraan het kan worden opgetild. De **MULTIWELD 320T-C** is uitstekend geschikt voor het lassen in werkplaatsen, maar ook voor het uitvoeren van on-site reparaties.

MULTI-PROCES LASSEN

- **MIG/MAG lassen :**
 - staaldraad : \varnothing 0.6 tot 1.2 mm
 - roestvrij staaldraad : \varnothing 0.8 tot 1.2 mm
 - aluminium draad : \varnothing 0.8 en 1.0 mm
 - gevuld draad (ompoling) : \varnothing 0.9 tot 1.2 mm
- **MMA lassen :** basische en rutiele elektroden (tot \varnothing 6 mm).

OPTIMALE MIG/MAG INSTELLINGEN

- **Keuze van de werking van de trekker :** 2T of 4T.
- **Een handige hulp bij het lassen :** een tabel op de zijkant van het lasapparaat, die de lasser helpt bij het afstellen van de spanning en het kiezen van de juiste draaddiameter, naar gelang de dikte van het te lassen materiaal.

INTUÏTIEF

- De display is zelfs bij fel licht goed leesbaar.
- Eenvoudige bediening met aangepaste toetsen en draaiknoppen, ook geschikt voor de lasser die werkhandschoenen draagt.

GEÏNTEGREERDE HASPEL

- Geschikte draadspoelen : \varnothing 200 / 300 mm.
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer.
- Europese toorts-aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden.

VOORVERWARMEN GAS CO2 PUUR

- Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V - 4.2 A) voor gas-verwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen).
- Geschikt voor elektrische aansluiting US (type A) en EURO-aansluiting (types C/E/F).

ROBUUST

- Klasse IP 23 voor gebruik buiten.
- Versterkte carrosserie.

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

350 A

STAAL / INOX		ALU	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953

Massa-klem

400 A - 4 m - 35 mm²

043817

Elektrode-houder

300 A - 4 m - 35 mm²

043862

Roller type B


Staal / RVS	\varnothing 0.6 / 0.8	042353
	\varnothing 0.8 / 1.0	042360
	\varnothing 1.0 / 1.2	046849
Alu	\varnothing 0.8 / 1.0	042377
	\varnothing 1.0 / 1.2	040915
	Gevuld draad \varnothing 0.9 / 1.2	042407

Steekwagen JOB SITE XL

039568



Geleverd zonder accessoires (063037)

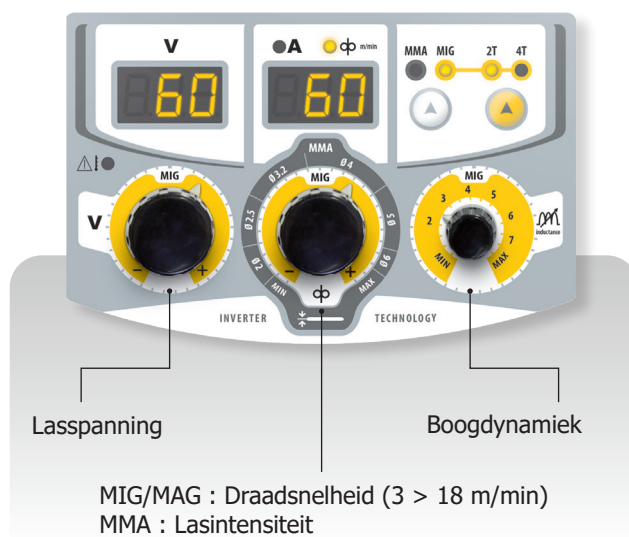

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	\varnothing mm	\varnothing mm	\varnothing mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	\varnothing mm	Electronic Control	m/min	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6	0.9	✓	✓	2 → 6	0.8	3.0	200A @ 60%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA
				1.2	1.2				1.0	18.0	160A @ 100%					