

O MULTIWELD 320T-C é um gerador trifásico compacto que combina processos de soldagem MIG/MAG, arame tubular e MMA. Equipado com um sistema de alimentação de 4 rolos preciso e potente, o MULTIWELD 320T-C pode facilmente soldar fio de 1,2 mm. Com uma estrutura reforçada com 2 pegas para elevação e lingagem, É perfeitamente adequada para a soldadura na oficina e para a resolução rápida de problemas no canteiro de obras.

## MULTI-PROCESSOS

- **Soldadura MIG/MAG :**
  - fio de aço: Ø 0,6 a 1,2 mm
  - fio de aço inoxidável: Ø 0,8 a 1,2 mm
  - fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,0 mm
  - arame tubular (polaridade inversa): Ø 0,9 a 1,2 mm
- **Soldadura MMA :** eléctrodos básicos e rutilos (até Ø 6 mm).

## CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

- **Escolha do comportamento do gatilho :** 2T ou 4T.
- **Auxiliar de soldagem:** tabela na lateral do gerador para ajudar o usuário a ajustar a tensão e o diâmetro do fio de adição de acordo com a espessura do material a ser soldado.

## INTUITIVA

- **Visualização legível** mesmo por alto brilho.
- **Interface simples** com botões e moletas adaptados às mãos enluvadas para facilitar os ajustes.

## ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO

- Bobinas de fio compatíveis: Ø 200/300 mm
- Poderoso dispensador motorizado de 4 roldanas para um desenrolamento eficiente.
- Conexão de tocha Europeia para rápida montagem / desmontagem.

## PRÉ-AQUECIMENTO GÁS CO2 PURO

- Ficha pré-instalada (36 V - 4,2 A) para aquecedor a gás em soldadura com CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com plugues eléctricos US (tipo A) e EURO (tipos C/E/F).

## ROBUSTO

- IP 23 para ser utilizado para uso externo.
- Estrutura reforçada.
- 2 alças de aço facilitam o movimento.

## ACESSÓRIOS (OPÇÃO)

350 A

AÇO / INOX		ALU	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953

Alicate de massa negativa

400 A - 4 m - 35 mm<sup>2</sup>

043817

Porta eléctrodos

300 A - 4 m - 35 mm<sup>2</sup>

043862

Roldana tipo B


Aço / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
	Ø 1.0 / 1.2	046849
Alu	Ø 0.8 / 1.0	042377
	Ø 1.0 / 1.2	040915
	Arame tubular Ø 0.9 / 1.2	042407

Carrinho de carga JOB SITE XL

039568



Entregue sem acessórios (063037)

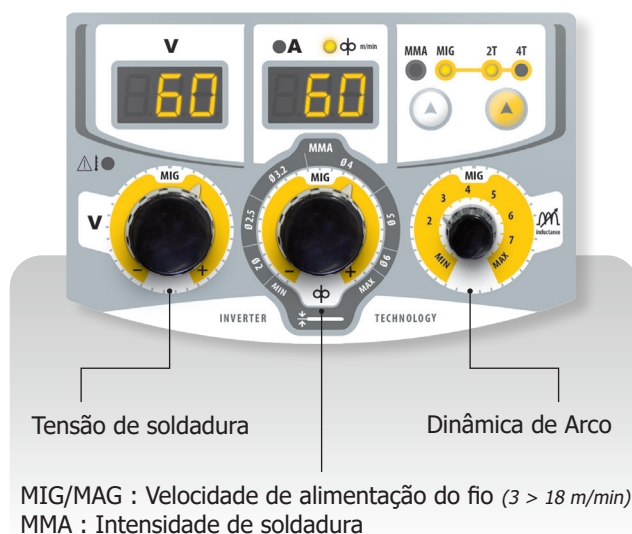

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> MIG	Ømm	Ømm	Ømm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6	0.9	✓	✓	2 → 6	0.8	3.0	200A @ 60%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA
				1.2	1.2				1.0	18.0	160A @ 100%					