ÎNCĂRCĂTOR BATERIE PLUMB/LITIU

12 V

GYSFLASH 125.12 CNT FV

Ref. 028883

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 125.12 CNT FV este un încărcător Conectat de mare putere : 120 A curent continuu la 25°C Acesta permite conservarea unei baterii de 12 V plumb/litiu la o tensiune perfect stabilă de-a lungul unei intervenții pentru diagnosticare. Totodată, garantează o calitate a încărcării optime pentru întreținerea celor mai evoluate vehicule. Conectarea prin USB îl face 100% personalizabil.

4 MODURI DE UTILIZARE

Încărcare : pentru bateriile de 12 V plumb/litiu (LFP) de 20 până la 1500 Ah.
Diagnostic : suportă până la 120 A bateriile de 12 V ale vehiculelor în fază de diagnostic, din atelierele de mentenanță.
Showroom : asigură suplimentarea curentului unui vehicul demonstrativ în timpul utilizării accesoriilor electrice. Coordonează de asemenea încărcarea optimă a bateriei.
Tester : permite verificarea tensiunii bateriei, evaluarea sistemului de pornire (starter+baterie) cât și starea alternatorului vehiculului.

SMC USB

Livrat împreună cu cabluri (5 m - 25 mm²)

100% CONECTAT

• Adaugă, înlătură sau modifică moduri și profiluri de încărcare via USB.
• Importă fișiere pentru configurări predefinite, adaptate la sarcinile încărcăturii.
• Recuperează istoricul și informațiile relative la încărcare pe un STICK USB și le exploatează într-un tabel Excel.
• Conectează periferice adiționale (imprimantă, cititor cod de bare, etc) printr-un port dedicat (SMC: Smart Module Connector).

ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

• Prelungește durata de viață cât și performanțele bateriilor plumb (gel, AMG, lichid, calciu, etc.) și litiu (LFP).
• Curbă de încărcare specifică în **8 etape** (pentru bateriile plumb) sau **9** (pentru bateriile LFP) fără supraveghere.
• Salvează/Recuperează bateriile profund descărcate > 2 V (SOS Recuperare Automată).

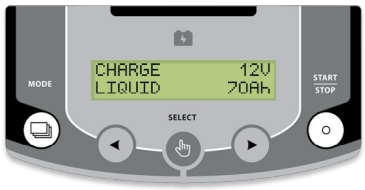

Interfață intuitivă disponibilă în 22 de limbi

TEHNOLOGII & FUNCȚII AVANSATE

• FV **T**ensiune **f**lexibilă, încărcătorul funcționează sub o tensiune de alimentare cuprinsă între 85 și 265 V.
• Funcția **«Auto-Detect»** lansează automat o încărcare de îndată ce o baterie este cuplată la încărcător.
• Funcția **«Auto-Restart»** în cazul unei pane de curent memorează reglajele făcute anterior.
• **Control și calibrare.**
• **Blocarea,** permite evitarea riscului unor manipulări necorespunzătoare/nedorite, ideal pentru garaje și săli dedicate expozițiilor.
• Până la **12 profiluri de încărcare** disponibile, dotate cu un profil "Easy" pentru o încărcare simplificată, adaptată la toate bateriile cu plumb.

ULTRA-SECURIZATĂ

• **Prezervă componenta electronică a vehiculului :** protecție împotriva scurtcircuitărilor, inversarea polarității și supraîncărcarea. Sistem anti-scânteie.
• **Siguranță interschimbabilă** protejată împotriva erorilor de manipulare.
• **Captor de temperatură** ce evită orice risc de supraîncălzire a componentelor electronice interne.

ERGONOMIE

• **Carcasă rezistentă** cu șine ce reține șocurile și vibrațiile.
• Indice de protecție **IP40**, protecție împotriva pătrunderii obiectelor cu o dimensiune superioară de 1mm.
• **Înălțime mică** (13 cm) pentru a permite trecerea unui încărcător pe sub vehicul.

ACCESORII *(opționale)*

Etajeră de perete
055513

Carcasă pentru transport
060432

Cabluri compatibile

Cablu Texas > clești
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²

Cablu Texas > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²

Cablu Texas > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²

Cablu Texas > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU_0I_0U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A	100 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							116 A	120 A						

FR CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr