

GYSPOT 34.04, мощностью 3500 А, является идеальным аппаратом для вытяжки и правки стали небольшой толщины ипользуемой для кузова (капот, двери, крыша и т.п.). Оснащенный несколькими функциями аппарат является полноценным и поливалентным инструментом.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

4 режима использования :

- **Сварка звезд или колец** при вытягивании стали.
- **Сварка волнистой проволоки** идеальна для выпрямления округлой части (например: арка колеса)
- **Стягивание** небольших вмятин и отделочных работ.
- Использование с графитовым электродом.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


- Переключатель, позволяющий перейти в режим «графитовый электрод».
- **Интуитивный:** потенциометр позволяет выбрать одновременно мощность и желаемый режим.
- Ручной: точка генерируется простым нажатием на гашетку пистолета.



Длина кабеля
массы: 2 м
сварки: 2 м
питания: 2 м

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ:

- 1 инерционный молоток (1,1 кг) и наконечник для звезд.
- 3 звезды
- 1 наконечник для стягивания
- 1 масса

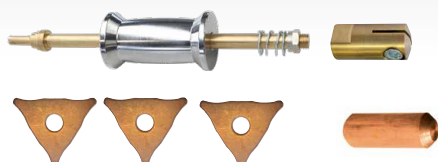

ОПЦИЯ :

Тележка
Trolley DENT 600
Арт. 072831









Тележка
Trolley Spot 800
Арт. 051331



набор
расходников
Арт. 053915



	$I_2 \text{ max}$		U_2		I_{RMS}			
50/60hz	A		V	A	A		cm	kg
400V 2~	3500	Manuel	7,4	16	2500	OK	22.5x36x23.5	21