

**MULTIWELD 320T-C je kompaktný trojfázový zvárací stroj, ktorý kombinuje procesy zvárania MIG/MAG, zvárania tavným drôtom a MMA. Zariadenie MULTIWELD 320T-C je vybavené presným a výkonným štvorvalcovým systémom podávania drôtu, vďaka čomu dokáže bez námahy zvárať drôt s priemerom Ø 1,2 mm. Jeho zosilnená konštrukcia s dvoma rukoväťami na zdvíhanie a prenášanie sa dokonale hodí do dielní a na rýchle opravy na mieste.**

## VIACPROCESNÝ STROJ

### Zváranie MIG/MAG:

- oceľový drôt: Ø 0,6 - 1,2 mm
- drôt z nehrdzavejúcej ocele: Ø 0,8 - 1,2 mm
- hliníkový drôt: Ø 0,8 a 1,0 mm
- tavný drôt (inverzná polarita):
- **MMA zváranie:** základné a rutilové elektródy (do Ø 6 mm).

## POKROČILÉ NASTAVENIA MIG/MAG

- **Výber výkonu spúšte:** 2T alebo 4T
- **Tabuľka podpory zvárania:** tabuľka na boku stroja pomáha používateľovi nastaviť napätie a priemer prídavného drôtu podľa hrúbky zváraného materiálu.

## INTUITIVE

- **Displej** je ľahko čitateľný aj pri jasnom svetle.
- Jednoduchá zmena nastavení pomocou jednoduchého používateľského rozhrania stroja s prístupnými gombíkmi a tlačidlami vhodnými pre ruky v rukaviciach.

## ZABUDOVANÝ NAVIJAK NA PODÁVANIE DRÔTU

- Kompatibilné navijaky:
- Výkonné, štvorvalcové, motorizované valce na podávanie drôtu pre efektívne odvíjanie.
- Pripojenie európskeho horáka na rýchlu montáž/demontáž.

## PREDOHREV ČISTÝM PLYNOM CO2

- Predinštalovaná zásuvka (36 V / 4,2 A) na ohrev plynu pri zváraní čistým CO2 (ohrievač nie je súčasťou dodávky).
- Kompatibilná s elektrickými zásuvkami USA (typ A) a EURO (typy C/E/F).

## ROBUST

- Klasifikácia IP 23 na vonkajšie použitie.
- Zosilnená konštrukcia.
- 2 oceľové rukoväte na jednoduchú manipuláciu.

## (voliteľné) PRÍSLUŠENSTVO

350 A

| OCEĽ / Nerezová oceľ |        | HLINÍK      |        |
|----------------------|--------|-------------|--------|
| 290 A (60%)          | 4 m    | 290 A (60%) | 4 m    |
| 3 m                  | 040687 | 3 m         | 040731 |
| 4 m                  | 040946 | 4 m         | 040953 |

Uzemňovacia svorka

400 A - 4 m - 35 mm<sup>2</sup>

043817

Držiak elektród

300 A - 4 m - 35 mm<sup>2</sup>

043862

Valček typu B


| Oceľ / Nerezová oceľ | Ø           | 042353 |
|----------------------|-------------|--------|
| x2                   | Ø 0,6 / 0,8 | 042360 |
|                      | Ø 0,8 / 1,0 | 046849 |
|                      | Ø 1,0 / 1,2 | 042377 |
| Hliník               | Ø 0,8 / 1,0 | 040915 |
| Flux-cored wire      | Ø 1,0 / 1,2 | 042407 |

Vozík XL JOB SITE

039568



Dodáva sa bez príslušenstva (063037)

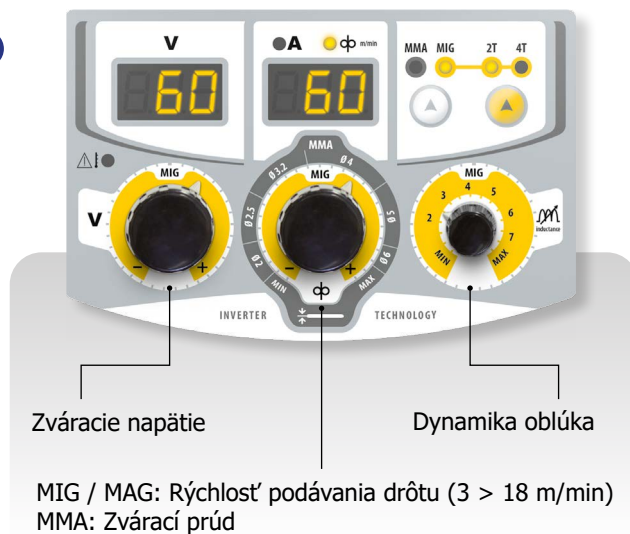

| 50/60 Hz | A | I <sub>2</sub> MMA | I <sub>2</sub> MIG | Ø mm | Ø mm   | Ø mm | Electronic Control | m/min | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | PL 60974-1 (40°C) | U <sub>0</sub> | cm  | kg                        | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) |    |       |        |
|----------|---|--------------------|--------------------|------|--------|------|--------------------|-------|---|-------------------|----------------|-----|---------------------------|----|---|----|-------|--------|
| 50/60 Hz | A | A                  | A                  | GAS  | NO GAS | 200  | 300                | Ø mm  | Electronic Control  | m/min             | 0.8            | 1.0 | 200A @ 60%<br>160A @ 100% | 64 | 65 x 52<br>x 34                                 | 38 | IP 23 | 10 kVA |