SVETSMASKIN
MMA / MIG-MAG
VÄXELRIKTARE

40 → 320 A

MULTIWELD 320T-C

Ref. 063037

GYS
INVEST IN THE FUTURE

MULTIWELD 320T-C är en kompakt, trefasig kraftkälla som kombinerar MIG / MAG, flux fylld tråd och MMA-svetsprocesser. MULTIWELD 320T-C är utrustad med exakt och kraftfull drivmatare med 4 rullar lämplig för ledningar upp till Ø 1,2 mm. Förstärkt struktur med 2 handtag för lyftning och slunging, Multiweld är en idealisk maskin för tillverkning, stålkonstruktion och verkstadsbruk.

MULTIPROCESS

- **MIG / MAG svetsning:**
- ståltråd: Ø 0,6 till 1,2 mm
- rostfri ståltråd: Ø 0,8 till 1,2 mm
- aluminiumtråd: Ø 0,8 och 1,0 mm
- fylld tråd (polomvändning): Ø 0,9 till 1,2 mm
- **MMA svetsning:** bas- och rutilelektroder (upp till Ø 6 mm).

OPTIMISERADE MIG / MAG INSTÄLLNINGAR

- **Val av utlösarläge:** 2T eller 4T.
- **Svetshjälpmedel:** bord på generatorns sida för att hjälpa användaren att justera sin spänning och fyllnadsdiameter enligt tjockleken på materialet som ska svetsas.

INTUITIV

- **Display läsbar** även i starkt ljus.
- **Enkelt gränssnitt**med stora knappar och vred som är lätta att använda med handskar för att göra justeringar.

INTEGRERAD TRÅDMATARE

- Kompatibla trådrullar: Ø 200 / 300 mm.
- Kraftfull 4-rullars motordriven trådmatare för effektiv trådmatning.
- EURO-fackla för snabb montering / demontering.

FÖRVÄRMNING, REN CO2

- Förinstallerat uttag (36 V - 4,2 A) för gasvärmare i ren CO2-svetsning (värmare ingår inte).
- Kompatibel med US (typ A) och EURO eluttag (typ C / E / F).

ROBUST

- IP 23 klassificering för utvändig användning.
- Förstärkt struktur.
- 2 stålhandtag för enkel hantering.

Levereras utan tillbehör (063037)

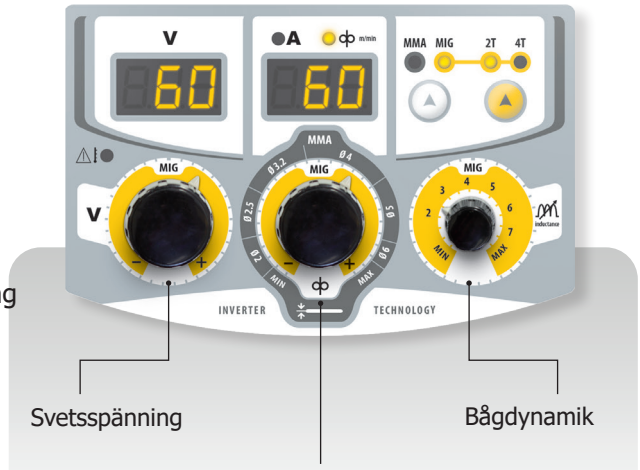

MIG/MAG: Trådmatningshastighet (3 > 18 m/min)
MMA: Svetsintensitet

TILLBEHÖR *(alternativ)*

350 A

STÅL/ROSTFRITT STÅL		ALU	
290 A (60%)		290 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953

Jordklämma
400 A - 4 m - 35 mm²
043817

Elektrodhållare
300 A - 4 m - 35 mm²
043862

Rullar typ B

Stål / rostfritt stål	Ø 0,6 / 0,8 s	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0 s		042360
	Ø 1,0 / 1,2 s		046849
Aluminium	Ø 0,8 / 1,0 s		042377
	Ø 1,0 / 1,2 s		040915
Fylld tråd	Ø 0,9 / 1,2 s		042407

Vagn JOB SITE XL
039568

50/60 Hz	AM A	I_2 MMA A	I_2 MIG A	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 200	ømm 300	Ø mm Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C) X (40°C)	U_0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	2 → 6		3.0 - 18.0	0.8 1.0	200A @ 60% 160A @ 100%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in China

www.gys.fr