

STARTPACK 12.24 CI是一款为12V及24V锂电池（液态、AGM、EFB、凝胶...）充电的专业型电源应急启动器。设备内置智能充电器，完美保护两个内置电池的健康。机身紧凑且坚固，是现场维修或汽车及农业车间的理想选择（轿车、货车、多功能车）。

12V / 24V 超强应急启动


两个高品质内置电池（ENERSYS : 2 x 16 Ah）为Startpack 12.24 CI 提供超高启动电流（峰值电流最高可达3600 A）。

- 可在几秒内启动配备（液态、AGM、EFB、凝胶型...）锂电池的车辆：12 V电池-700A，24V电池-900A。

START	12V / 24V	PETROL & DIESEL
		
		
		
		
		
		
		
		
12 V / 24 V	12V	24V
PETROL & DIESEL		

集成全自动充电器

- 得益于其超强4A集成充电器（充电特征曲线：IUoU），Startpack 12.24 CI可在无需监管的情况下，快速充电至100%。
- 7步智能充电曲线最大限度的延长了电池的寿命，提高了其性能。

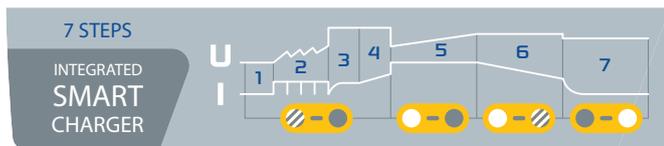

工地作业的理想选择

STARTPACK 12.24 CI 设计紧凑，重量适中。机身更加坚固，并配备符合人体工程学的手柄，非常适合在苛刻环境下使用（如车间或工地）。

安全使用

该产品为车载电子设备，充电器，电池和用户提供通用保护。

✓ OFF位置：

- 保护车载电子设备。
- 防短路与过载。
- 防极性反转（警示音+指示灯）。
- 启动夹连接时防火花。





原装备配：
应急启动电源搭火线
600 A / 1.8 m
35 mm²



220-240 V

每次使用后请及时给设备充电。



16 Ah + 16 Ah
INSIDE



CHARGE
100%

FLOATING PROCESS



INSIDE
AUTOMATIC CHARGE



保险丝 (未提供)

300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE 12V	START				Charger Inside	Protections		fuse	cm	kg	
	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery		ON/OFF	Spark				
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1.8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							