

**STARTPACK 12.24 CI je profesionalni, autonomni starter za olovne baterije od 12 V i 24 V (tekuće, AGM, EFB i gel). Zahvaljujući dvije vlastite unutarnje olovne baterije visokih performansi, sposoban je generirati visoku startnu struju. Ovaj pojačivač integrira pametni punjač koji savršeno čuva stanje svoje dvije ugrađene baterije. Kompaktan i robusan, ovaj uređaj idealan je za popravke na licu mjesta ili u automobilskim i poljoprivrednim radionicama (za automobile i kombije).**


## Vrlo snažan pojačivač od 12 / 24 V

Njegove dvije visokokvalitetne unutarnje baterije (ENERSYS: 2 x 16 Ah) daju STARTPACK 12.24 CI visoku startnu struju (s vršnom snagom od 3600 A). Može pokrenuti sva vozila opremljena olovnim akumulatorima (tekući, AGM, EFB i gel) u samo nekoliko sekundi (900 A u 12 V, 700 A u 24 V).

START	12 V	24 V
12 V / 24 V BENZIN & DIZEL		

## Ugrađeni automatski punjač

- Zahvaljujući snažnom, ugrađenom punjaču od 4 A (IUoU krivulja), STARTPACK 12.24 CI **može se potpuno i brzo napuniti iz glavnog sustava, kao i da je pogodan za ostavljanje bez nadzora.**
- Njegova **pametna krivulja punjenja u sedam stupnjeva** produljuje životni vijek i performanse internih baterija.

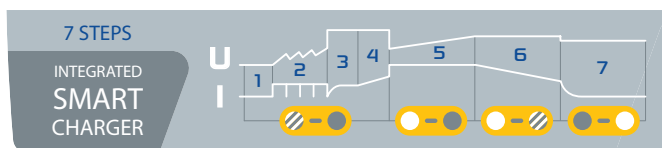

## Savršeno za rad na licu mjesta

Kompaktni STARTPACK 12.24 CI ima ugodan omjer snage i težine. Robusniji i **opremljen ergonomskom ručkom**, savršeno je prilagođen zahtjevnim okruženjima (u radionicama ili na gradilištu).


## Za sigurnu upotrebu

Ovaj proizvod pruža zaštitu za elektroniku u vozilu, punjač, bateriju i korisnika.

### ✓ OFF položaj:


- čuva elektroniku na vozilu.
- izbjegava kratke spojeve i preopterećenja.
- štiti od inverzije polariteta (sa zvučnim indikatorskim svjetlom alarma).
- izbjegava iskre pri spajanju stezaljki.






**UKLJUČENO:**  
Stezaljke za starter  
600 A / 1,8 m  
35 mm<sup>2</sup>


---




Napnite nakon svake upotrebe - kada nije u upotrebi, jedinicu je sigurno ostaviti da se puni 24/7



---




FLOATING PROCESS








AUTOMATIC CHARGE

---



Osigurači  
(nisu uključeni)  
300 A (x2)  
ref. 054561

		START			Punjač Iznutra	Zaštite		osigurač			kg
	INSIDE 12V		1V/C	Pokretanje CC		Vršna baterija					
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	12 V	900 A	1700 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm <sup>2</sup>	26 x 20 x 48	19
	24 V	24 V	700 A	1350 A							