

Startpaketet truck mobil kommer att ge en omedelbar boost till alla fordon utrustade med ett 12V eller 24V batteri. Med sina två hjul och utdragbart handtag är det utformat som det perfekta verktyget för platsanvändning. De 2 interna batterierna (22 Ah) kan också användas som strömkälla för 12 V DC-apparater.

BOOSTER MED ÖKAD RÖRLIGHET





✓ STARTPACK TRUCK mobilen är utrustad med två hjul och ett utdragbart handtag för ökad rörlighet.

BOOSTER PACK



✓ STARTPack truck-mobilen ger en omedelbar boost till alla fordon som är utrustade med ett 12V eller 24V batteri: bilar, husbilar, skåpbilar och mindre lastbilar (<19t)

START 			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

INTEGRERAD VOLTMÄTARE



✓ Mobilen Startpack Truck innehåller en inbyggd batteritestare för att visa laddningsstatus för de interna batterierna.


STRÖMKÄLLA



✓ STARTpack TRUCK är konstruerad för att användas när det inte finns någon nätström, och har 2 interna batterier på 22 Ah vardera. Den kan också användas som strömkälla för att leverera 12V till elektriska apparater, t.ex. en TV, lampor, en bärbar dator etc.

PROFESSIONELL UTRUSTNING

- ✓ **Automatisk laddare 230V / 12V Flytande:** Automatisk laddning av de interna batterierna som kan användas säkert utan tillsyn.
 - Designad för att ladda batterier upp till 100% för ökad livscykel och prestanda.
 - Säker nog att alltid vara ansluten till elnätet (laddning rekommenderas efter varje användning).
- ✓ **ON / OFF batteribrytare:** skydd mot överspänning när klämmor är anslutna på batteriet.
- ✓ **Ljudlarm** för att varna användaren vid omvänd polaritet.
- ✓ **Visuell påminnelse** för att påminna användaren att ladda de interna batterierna.
- ✓ **Kopparkablar 2 x 1,80 m, ø25mm² med 600 A isolerade klämmor 600 A.**
- ✓ **Utrustad med en säkring på 300 A (medföljande extra säkring).**

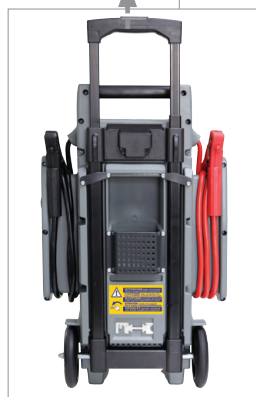

1,8 m - 25 mm² 600 A

Levereras med



12V laddare
ref. 054684














FLEXIBLE VOLTAGE
100V - 240V

Säkringar (ingår ej)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 			
		I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery								
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								