

**Еднофазен заваръчен апарат - 140А.**  
**Преносим и идеален за поддръжка.**  
**Лесен за използване и интуитивен с решението "SMART".**



Перфектно подходящ за ремонтни дейности върху стомана, неръждаема стомана и **алуминий**.



**Преносим**, тежи само 23,3 кг.



**Ниска консумация на ток**, подходящ за използване с домашно захранване от 13 ампера.



Поема както **1 кг (100 мм)**, така и **5 кг (200 мм)** макари с тел.



**GAS** MIG/MAG за заваряване на закрито Ø тел 0,6 - 0,8 mm

**NO GAS** БЕЗ ГАЗ за заваряване на открито Ø тел fil 0,9 mm

*комплект без газ (041240)*




Постоянно работещият вентилатор предпазва устройството от прегряване.



Доставя се със заземителен кабел и 2 м фиксираща горелка.

## Бърза и лесна настройка

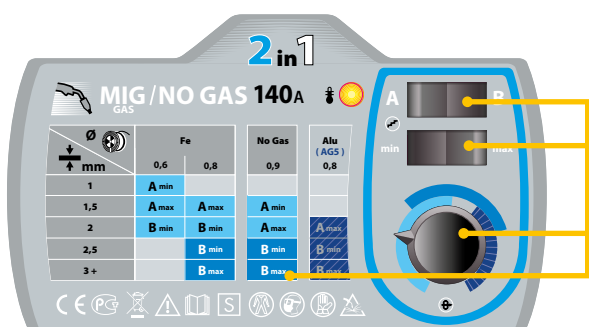

*Регулирайте параметрите на заваряване за няколко секунди с интуитивните настройки.*

Със Smartmig няма сложни настройки.

Благодарение на SMART платката е лесно да се регулира напрежението (4 позиции) и скоростта на подаване на проводника. Идеалната настройка е посочена, просто изберете:

- Вид и диаметър на проводника
- Дебелина на металния лист



50/60hz	13A	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	50x44x25 / 22.5	3.5 kVA