REBOBINADORES

CABLES DE ARRANQUE DE BOBINA

Ref. 027695

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Este cable de arranque con una sección de 25 mm² soporta una corriente de arranque de 350 A, lo que permite utilizarlo para el arranque de karts y furgonetas. Equipado con un carrete, puede tener una longitud de hasta 7 metros (3,5 m a cada lado), lo que facilita mucho la conexión. Equipado con pinzas aisladas y protección contra la inversión de polaridad, es ideal para un arranque seguro.



+ Equipado con un voltímetro para comprobar las baterías.

+ Protegido contra la polaridad inversa .

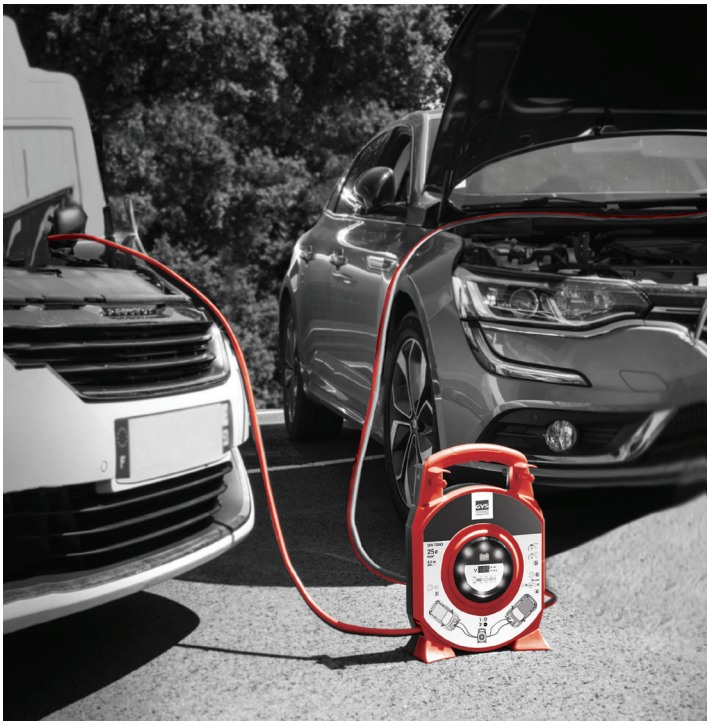

7 m - 25 mm²
350 A

		CABLES			PINZAS			DIN 72553	PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERSA	TEST
			CCA		LATÓN	AISLADAS				
027695	**350 A**	25 mm² (≈ Cu)	●	3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																			
027695	5.5 l	3 l																			

MADE in China

www.gys.fr