


**Professionele rateltakel met 3 haken, waarmee horizontaal tot 4 T getrokken kan worden.**

De energieoverdracht vindt plaats met behulp van een 3 m lange kabel met hoge weerstand en een diameter van 6 mm. De overbrengingsverhouding is 15:1.

- Structuur, kabel en bedieningshendel van staal.
- Haken van gesmeed staal met veiligheidskleppen.
- De derde haak kan worden verwijderd : de werk lengte wordt dan verdubbeld en het vermogen wordt gehalveerd.
- Dit apparaat is conform aan de Europese normen.

## TOEPASSINGEN

- Herstelwerkzaamheden
- Metaalbewerking
- Ambachtelijke werkzaamheden
- Werkzaamheden waarbij een grote trekkracht wordt gevraagd

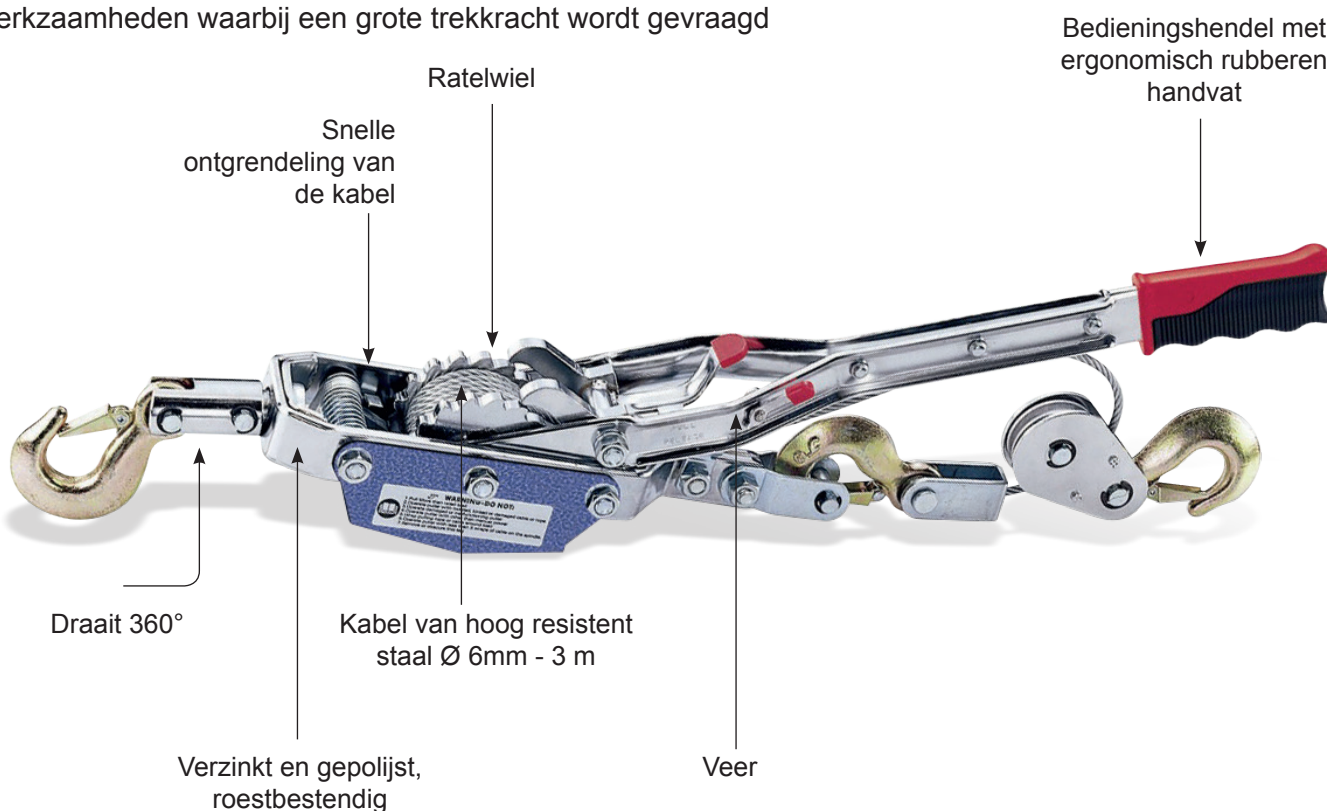

**Waarschuwing : niet gebruiken om te heffen ! Alleen bestemd voor tractie-werkzaamheden**

				Overbrengings-verhouding	
4000 kg (1500 daN)	x3	3 m	6 mm <sup>2</sup>	15:1	7 kg