


Тяговая лебедка для профессионалов с 3 крючками, позволяющими горизонтально вытягивать до 4 тонн. Передача энергии производится с помощью стального кабеля с высоким сопротивлением длиной 3 м и 6 мм диаметром. Передаточное отношение 15:1.

- Конструкция, кабель и рычаг - стальные.
- Крючки из кованной стали с предохранительным замком.
- Третий крючок съемный, что позволяет удвоить рабочую длину, поделив допустимую нагрузку на два.
- Соответствуют европейским нормам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рихтовка
- Установка металлических деталей
- Мелкие ремесленные работы
- Большие усилия

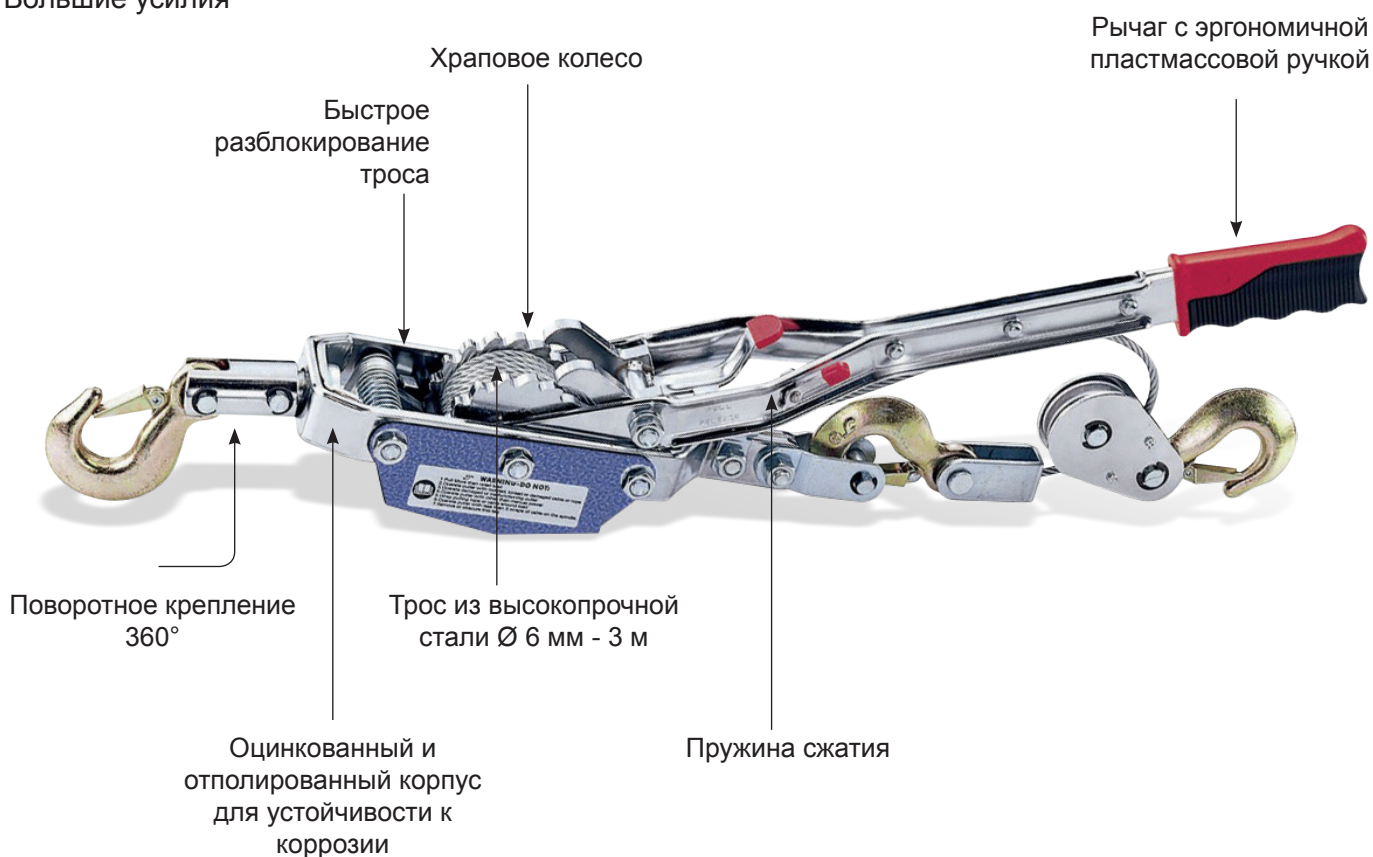

Внимание: Не использовать для подъема груза! Только для тяги

				Передаточное отношение	
4000 kg (1500 daN)	x3	3 m	6 mm ²	15:1	7 kg