

MONOGYS 320-4CS är den perfekta "synergiska" halvautomatiska svetsmaskinen för lätta tillverknings-, underhålls- och industriella produktionsverkstäder. MONOGYS 320 kan svetsa stål, rostfritt stål, aluminium och kan använda 1,2 mm ledningar med sina 320 ampere.

PRODUKT

I "Synergiskt" läge är inställningen snabb och enkel.

Mikroprocessorns kontroll ställer automatiskt in optimal trådhastighet. Detta undviker komplex inställning och garanterar optimala svetsparametrar.

3 TILLGÄNGLIGA FUNKTIONER

- **2T:** Utlösningsläge
- **4T:** Utlösningsläge, för att svetsa under lång tid utan att ständigt trycka på avtryckaren.
- **Spot timer:** Nubbning/svetsvaraktighet

2 FUNKTIONER: MANUELL ELLER SYNERGISK


- **Synergisk funktion:** inget behov av att justera trådhastigheten.

Välj bara:

- trådtyp
- tråd \emptyset
- styrkan

MONOGYS 320-4CS ställer in den bästa trådhastigheten för dig. Spara och aktivera de senaste svetsinställningarna (tråd \emptyset , trådtyp, läge)

- **Manuell funktio:** traditionell inställning av trådhastigheten.

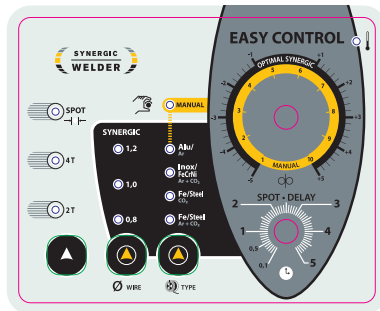

- Levereras utan tillbehör (art. 063020)

SVETSNING UTAN GAS

Denna process tillåter:

- Svetsning med fylld tråd (kräver polaritetskoppling).
- utomhussvetsning

GJORD FÖR INTENSIVT ARBETE

MONOGYS 320-4CS kan acceptera \emptyset 200 eller 300 mm trådrullar. (5 kg & 15 kg)
Den har drivmatare med 4 rullar, idealisk för matning av mjuka ledningar som fyllt aluminium och flux.



TILLBEHÖR

Greppfackla 350A
 \emptyset 1,2 (4m)



Art. 040946

Jordkabel (4m)



Art. 043817

50/60hz	-AM-	min > max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V - 1~	50A	40-320A	0.8	0.9	-	✓	✓	⚡	0.9/1.2	-	240A	320A 25%	17V ▼ 43V	95x93x50 105 kg	13 kW
			1.2	1.2											